

CHAMBERLAIN®

SMART
GARAGE™
HUB



connected™

**QUICK START
GUIDE**

MYQ-G0301 • MYQ-G0301C
MYQ-G0301-D • MYQ-G0301-E
MYQ-G0301LA



WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY to persons:

- DO NOT enable the Chamberlain® SMART GARAGE™ HUB if operating either one-piece or swinging doors. To be enabled ONLY on a sectional door.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov



Read instructions thoroughly BEFORE beginning.

If using this product with residential door openers, this product must be used only with door openers manufactured after 1993 that utilize photoelectric sensors. The photoelectric sensors are always located on or near the bottom of the door track.

BEFORE YOU START, YOU MUST HAVE...



A router with 2.4GHz
802.11 b/g/n Wi-Fi®



Mobile device
connected to your
home Wi-Fi network




Compatible garage
door opener

To see a list of compatible garage door openers go to:
www.Chamberlain.com/myQcompatibility




What's in the Box

Wi-Fi Hub

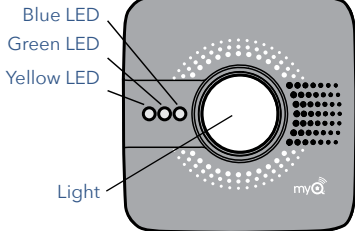

Door Sensor
Model MYQ-G0302




Fastening Strips for
Door Sensor



Mounting bracket

Power Adapter



Hardware for Wi-Fi Hub
(5/32" x 1-1/2" screws)



Hardware for
Door Sensor
(5/32" x 3/4" screws)

Warning Label
(not shown)

Tools Needed: Drill, 5/32" Drill Bit, Screwdriver, Ladder



Install

1. myQ App Setup

- Download the myQ App.
TIP: If you already have the myQ App, confirm you have the latest version of the app to optimize your myQ experience.
- Create or sign-in to your account and follow the in-app instructions.



2. Apply Warning Label

- Attach the warning label to the wall next to the door control.

NOTE: Detailed instructions for the myQ App setup can be found online at Support.ChamberlainGroup.com

Need Help?

Go to: Support.ChamberlainGroup.com

One Year Limited Warranty

The Chamberlain Group, Inc. warrants to the first consumer purchaser of this product that it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

Software Agreement

Use of this product and the software embedded within the product is subject to the copyright notices, terms, and conditions available at:
<http://www.mychamberlain.com/agreement>

Replacement Parts

041A8071 myQ Power Supply Kit

MYQ-G0302 myQ Smart Garage Hub Door Sensor

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device. This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CHAMBERLAIN®

CONCENTRATEUR
SMART
GARAGE™



connected™

**GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE**

MYQ-G0301 • MYQ-G0301C
MYQ-G0301-D • MYQ-G0301-E
MYQ-G0301LA



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES :

- NE PAS activer le pont Concentrateur Chamberlain® SMART GARAGE™ pour actionner une porte de garage rigide ou des portes pivotantes. Il doit être utilisé UNIQUEMENT sur une porte articulée.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov



Bien lire les instructions AVANT de commencer.

Si l'on compte utiliser ce produit avec des ouvre-portes résidentiels, il ne doit être utilisé qu'avec des ouvre-portes fabriqués après 1993 utilisant des capteurs photoélectriques. Les capteurs photoélectriques sont toujours situés sur la partie inférieure du guide de la porte ou à proximité de cette partie.

AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ AVOIR...



Un routeur avec 2,4 GHz
802.11 b/g/n Wi-Fi®



Un appareil mobile connecté
à votre réseau Wi-Fi



Un ouvre-porte de
garage compatible

Pour voir une liste des ouvre-portes de garage compatibles, aller à :
www.Chamberlain.com/myQcompatibility




Ce que la boîte contient

Concentrateur Wi-Fi

DEL bleu
DEL verte
DEL jaune


Éclairage



Capteur de porte
Modèle MYQ-G0302

DEL
rouge

Bouton
de mise
à l'essai



Bandes de fixation du
capteur de porte




Support du
compteur Wi-Fi



Quincaillerie du concentrateur
Wi-Fi (vis longues,
5/32 de po x 1-1/2 de po)

Alimentation électrique



Quincaillerie pour capteur
de chant de porte
(vis courtes, 5/32 de po
x 3/4 de po)

Plaque-étiquette
d'avertissement
(non illustré)

Outils nécessaires : Perceuse, mèche de 5/32 de po, tournevis, échelle



Installation

1. Configuration de l'application myQ

- Téléchargez l'application myQ.
CONSEIL : Si l'application myQ est déjà installée, confirmer qu'il s'agit bien de la dernière version pour optimiser votre expérience myQ.
- Créer un compte ou s'y connecter et suivre les instructions dans l'application.



2. Apposer l'étiquette d'avertissement

- Fixer la plaque-étiquette d'avertissement au mur, à côté de la commande de porte.

REMARQUE : Des instructions détaillées pour la configuration de l'application myQ sont accessibles en ligne en allant à Support.ChamberlainGroup.com

Besoin d'aide?

Aller à : Support.ChamberlainGroup.com

Garantie Limitée D'un An

The Chamberlain Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux et / ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Contrat D'utilisation Du Logiciel

L'utilisation de ce produit et du logiciel qu'il contient est soumise aux avis de propriété intellectuelle et aux conditions figurant à :
<http://www.mychamberlain.com/agreement>

Pièces de rechange

041A8071 Trousse d'alimentation myQ

MYQ-G0302 Concentrateur myQ Smart Garage capteur de porte

AVIS : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence IC (Industrie Canada) RSS. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception d'une diffusion sonore ou visuelle, ce qu'on peut déterminer en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un radiotechnicien chevronné.

CHAMBERLAIN®

DISTRIBUIDOR PARA
**SMART
GARAGE™**



connected™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MYQ-G0301 • MYQ-G0301C
MYQ-G0301-D • MYQ-G0301-E
MYQ-G0301LA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de LESIVOS GRAVES para las personas:

- NO activar distribuidor para Chamberlain® SMART GARAGE™ para puertas de una sola pieza o giratorias. Activarlo ÚNICAMENTE en puertas seccionales.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



Leer las instrucciones ANTES de comenzar.

Para usar este producto en instalaciones residenciales, el abre-puerta debe ser un modelo posterior a 1993, ya que utilizan sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.

ANTES DE COMENZAR, USTED DEBE...



Un router con Wi-Fi® de 2.4 GHz 802.11 b/g/n



Un dispositivo móvil conectado a la red Wi-Fi de su casa



Un abre-puerta de garaje compatible

Para ver una lista de los abre-puerta de garaje compatibles conéctese a:
www.Chamberlain.com/myQcompatibility




Contenido de la caja

Distribuidor de Wi-Fi

LED azul
LED verde
LED amarillo


Luz



Sensor de puerta
Modelo MYQ-G0302

LED rojo

Botón de prueba



Correas de fijación para el sensor de puerta




Ménsula para el distribuidor de Wi-Fi



Tornillos largos de 5/32 de pulg. x 1-1/2 de pulg. para el distribuidor de Wi-Fi

Fuente de alimentación



Tornillos cortos de 5/32 de pulg. x 3/4 de pulg. para el sensor de puerta

Cartel de advertencia (no mostrado)

Herramientas necesarias: Taladro, broca de 5/32 de pulg., destornillador, escalera



Instalación

1. Configuración de la aplicación myQ

- Descargar la aplicación myQ.
SUGERENCIA: Si ya tiene la aplicación myQ, confirme si tiene la última versión de la aplicación para optimizar su experiencia myQ.
- Regístrese o inicie sesión en su cuenta y siga las instrucciones de la aplicación.



2. Aplicar la etiqueta de advertencia

- Adhiera la etiqueta de advertencia a la pared cerca del control de la puerta.

NOTA: En Support.ChamberlainGroup.com puede encontrar instrucciones detalladas para la configuración de la aplicación myQ.

¿Necesita ayuda?

Visite: Support.ChamberlainGroup.com

Un Año de Garantía Limitada

The Chamberlain Group, Inc. garantiza al primer comprador de este producto que dicho producto está libre de defectos de materiales y/o mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

Términos y Condiciones del Software

El uso de este producto y del software en él contenido están sujetos a los derechos intelectuales, los términos y las condiciones que se encuentran en: <http://www.mychamberlain.com/agreement>

Partes de reemplazo

041A8071 Juego de alimentación eléctrica myQ

MYQ-G0302 Distribuidor para myQ Smart Garage sensor de puerta

AVISO: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC y las normas de RSS de Industry Canada para dispositivos exentos de licencia. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Todo cambio o toda modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular el derecho de usar el equipo.

Este dispositivo debe instalarse para garantizar que se mantenga una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre los usuarios/transeúntes y el dispositivo.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC y la norma ICES de Industry Canada. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar una interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito eléctrico diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor del producto o a un técnico idóneo de radio y televisión.

114A4973F

© 2019, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved • Tous Droits Réservés
Todos derechos reservados